

# VERTICO

## FASSADENKERAMIK



Ein Unternehmen der





# VERTICO

Ein Haus ist so gut wie seine Hülle. Eine mit VERTICO bekleidete Gebäudefassade hat über Jahrzehnte Bestand. **Wartungsarm. Witterungsbeständig. Robust.**

Der VERTICO eignet sich zur **kompletten Bekleidung eines Gebäudes** – von der Fassade bis zum Dach – und als punktueller Akzent im Einklang mit anderen Materialien.

Das überlappende Fassadenkleid sorgt neben einer optimalen Hinterlüftung für ein besonders **schönes Lichtspiel**. Der Lichteinfall lässt die Schatten wandern und wandelt so im Verlauf des Tages die Fassadenoptik.

**Unser Rohstoff: Ton.** Kein anderes natürliches Material erreicht im Laufe der Jahre eine so lebendige Patina wie keramische Ziegel. Und das mit höchster Lebensdauer.

## ECHTE SYSTEMVORTEILE AUF EINEN BLICK ZUSAMMENGEFASST.

---



### SUPER LEICHT

Unter 33 kg/m<sup>2</sup> – leichter Transport, kräfteschonende Montage, geringe Belastung für die Fassade.



### EINLEUCHTEND

Indirekte oder akzentuiert Beleuchtung durch das patentierte **VERTICO-Beleuchtungsprofil**. LED-Band (bauseits) wird verdeckt im Alu-Profil verlegt.


Nur in Verbindung mit dem J-Profil möglich.



### EXTRA STARK

Patentiertes System: Kraftvolle und beständige Befestigung durch **VERTICO-Clip**. Ohne Bohren und Schrauben.

Nur in Verbindung mit dem J-Profil möglich.



### AUSTAUSCH

Beschädigte Elemente schnell und partiell austauschbar dank VERTICO-Clip.

Nur in Verbindung mit dem J-Profil möglich.



### ZEITSPAREND

Die Montage ist technisch unkompliziert, schnell und kann witterungsunabhängig erfolgen.



### BESTÄNDIG

Frostsicher & UV-beständig – hält anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stand.

Vermoosung und Veralgung tritt durch die geringe Wasseraufnahme deutlich später auf.



### NATÜRLICH TON

Nachhaltig und ökologisch verträglich:

- ressourcenschonend gefertigt aus regional abgebauten besten Ton, recycelbar.
- umfangreiche Projekte zur Reduzierung von CO<sub>2</sub> setzt die Dachkeramik Meyer-Holsen in Ihren Produktionsbetrieben bereits um
- 100 % grüner Strom aus europäischer Wasserkraft




### 40 JAHRE VOLLGARANTIE

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Fassadenkeramik.

1. Ein Kostenvoranschlag für eventuelle Umdeckungsarbeiten ist uns einzureichen. Die Entscheidung über die Vergabe der Auswechslungs- oder Umdeckungsarbeiten behalten wir uns vor.
2. Die Garantie erstreckt sich auf die Witterungsbeständigkeit unserer keramischen Erzeugnisse, nicht auf Sturmschäden oder Schäden durch höhere Gewalt.



VERTICO-Clip

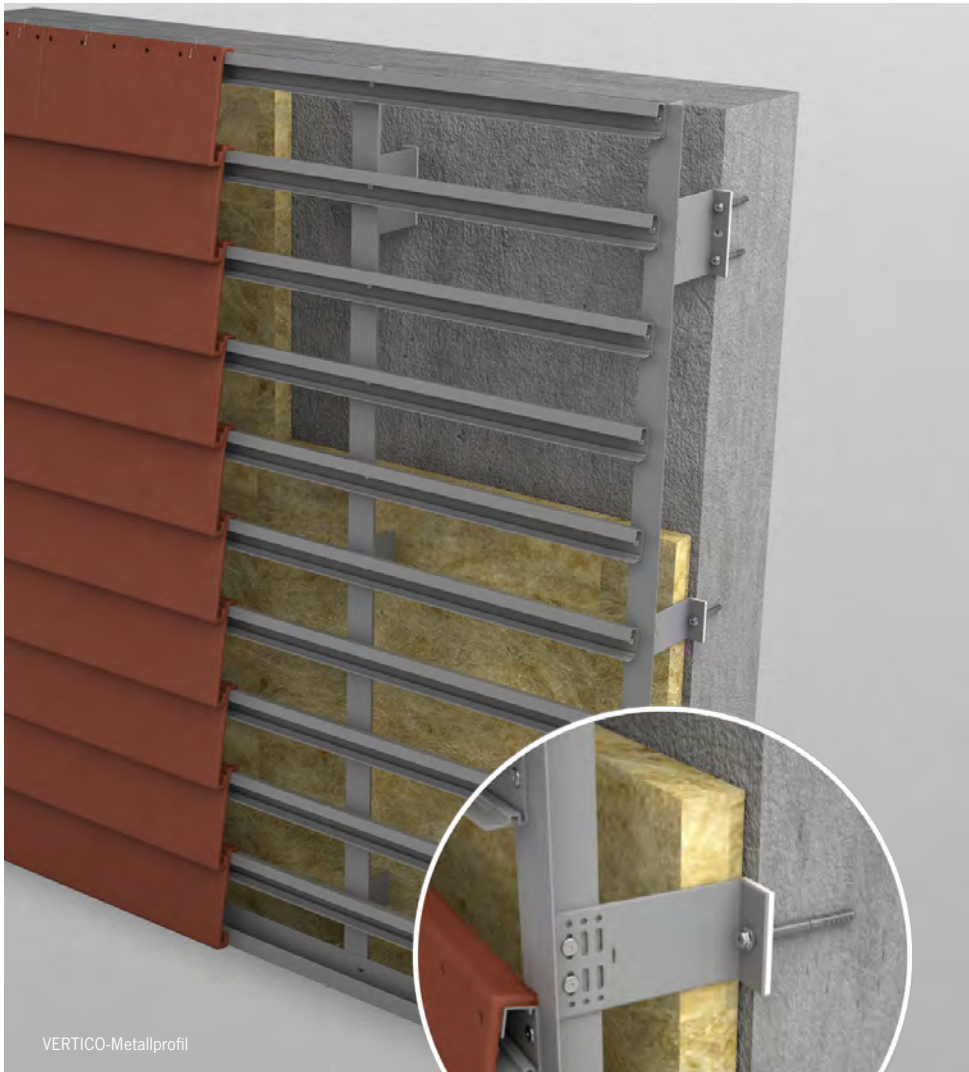

VERTICO-Metallprofil

## SCHNELL & SICHER BEFESTIGT: VERTICO-CLIPSYSTEM UND VERTICO-METALLPROFIL

---

Das **VERTICO-Clipsystem** ist für Holzunterkonstruktionen und für das exklusive **VERTICO-Metallprofil** geeignet.

### Vorteile des Metallprofils:

- ✓ Optimal angepasst an das VERTICO J-Profil
- ✓ Langlebiges, witterungsbeständiges Material aus Aluminium
- ✓ Nicht brennbar

**VERTICO-Clip** – ein neuartiges, nicht sichtbares Clipsystem:  
entwickelt für eine einfache und sichere Montage des VERTICO J-Profiles.

### Vorteile unseres Clipsystems:


- ✓ Einzelne Elemente lassen sich ohne viel Aufwand austauschen
- ✓ Weniger Arbeitsschritte bei der Montage nötig
- ✓ Verbindet die Fassadenelemente sicher miteinander
- ✓ Patentiert seit 2023



Durch die Verwendung des VERTICO-Clips ist der **Austausch einzelner Platten ohne Rückbau** der gesamten Fassade möglich. Der neu einsetzte VERTICO ist durch das Clipsystem genauso kraftvoll mit der Unterkonstruktion verbunden.



So funktioniert es:  
Videoanleitung zum  
Austausch

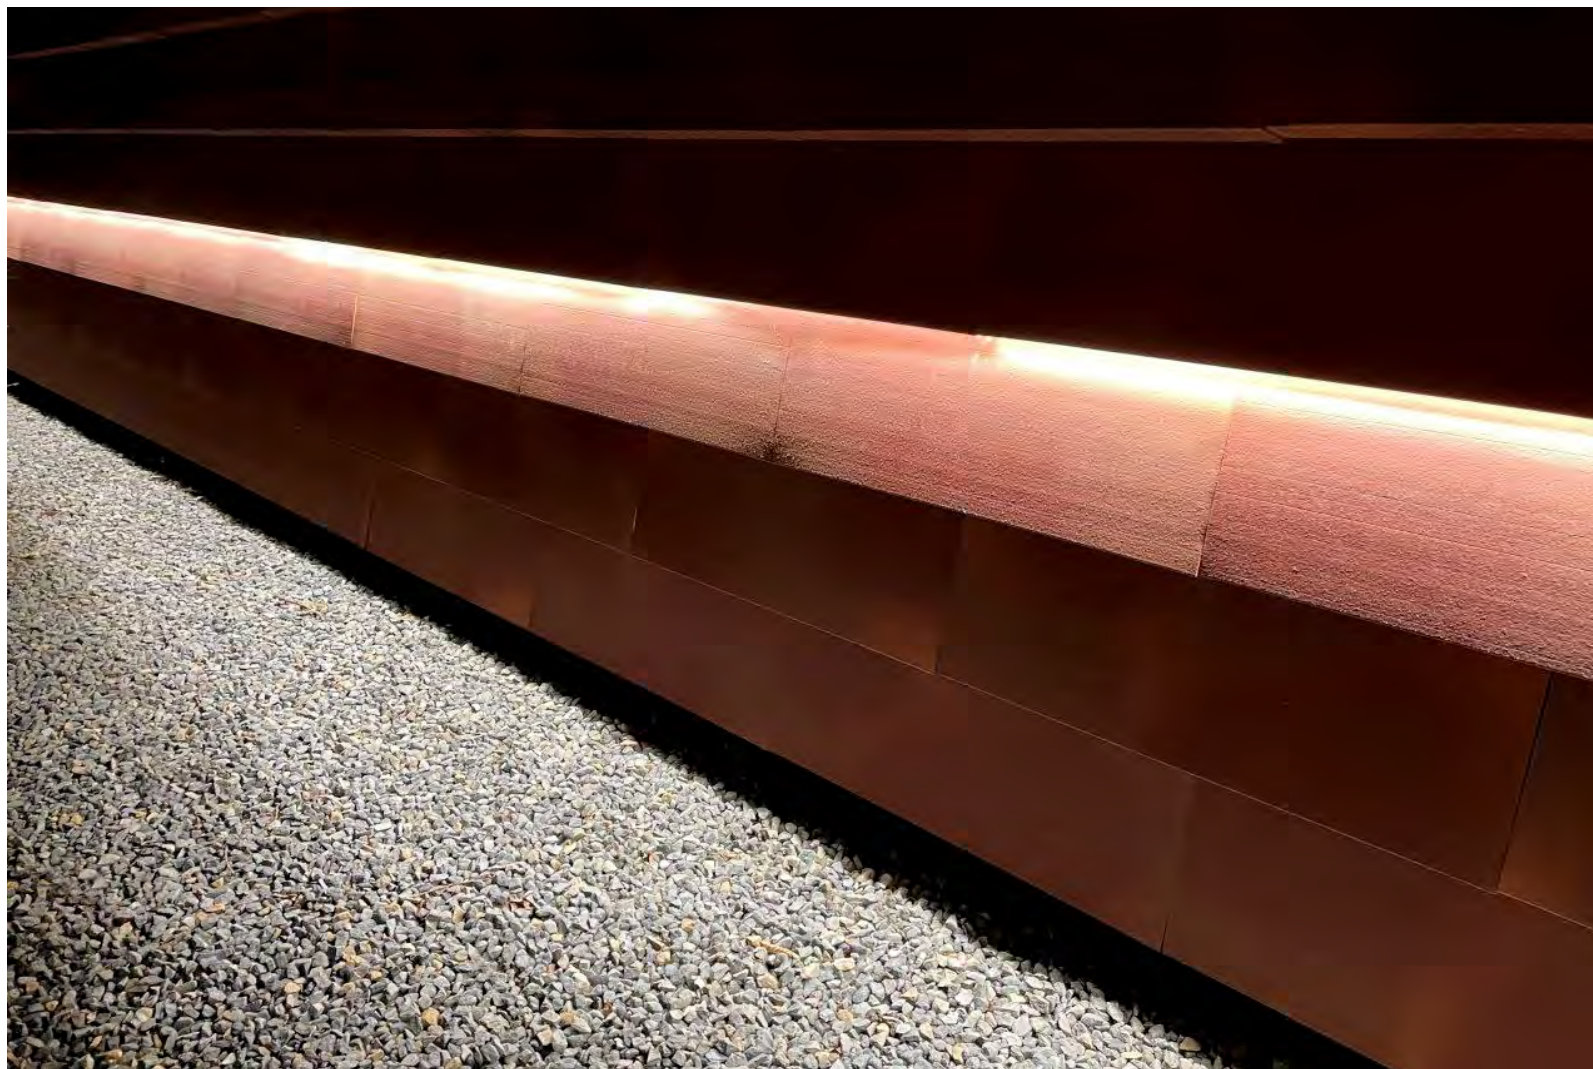

## VERTICO-BELEUCHTUNGSPROFIL

---

**Mit dem patentierten Alu-Profil  
setzen Sie Ihr Gebäude durch LED-  
Beleuchtung gekonnt in Szene.**

Das indirekte Lichtspiel akzentuiert die  
Gebäudearchitektur und stellt gekonnt  
Details in den Fokus.

### **Vorteile des VERTICO- Beleuchtungsprofils:**

- ✓ Optimale Ausleuchtung von Wegen  
und Schildern
- ✓ Exakt auf die Beschaffenheiten des  
VERTICO mit J-Profil abgestimmt
- ✓ Nahezu jedes LED-Band einfach  
und nicht sehbar verlegen  
(LED-Band ist bauseits  
zu stellen)



## ANSPRECHENDE DETAIL-LÖSUNGEN & SAUBERE ECKAUSBILDUNG


---

### PASSGENAUE ECKAUSBILDUNG

Für die Gebäudeecken liefern wir zu jedem Modell die passenden Innen- und Außen-eckelemente.

### DETAIL-LÖSUNGEN

Außenanschlüsse, Schalter und Steckdosen sowie Befestigungen für Fallrohre – wir bieten optisch ansprechende Lösungen.

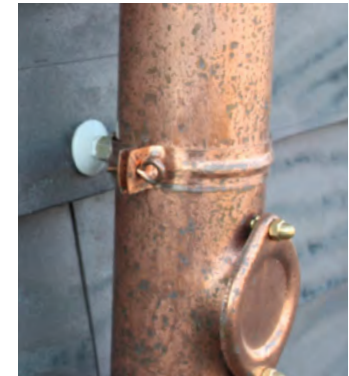



Fassade, Vertico S-Profil, Rubinrot

## AUS ZUSAMMENSPIEL VON FARBE UND ARCHITEKTUR WIRD PURE ÄSTHETIK

---

Damit die Fassadenoptik zur Architektur  
Ihres Gebäudes passt, stehen Ihnen  
bei der VERTICO Fassadenkeramik **sechs**  
**Standardfarben** mit verschiedener  
Oberflächenstruktur zur Auswahl:




- ✓ Tiefgrau
- ✓ Rauchgrau
- ✓ Carbo
- ✓ Rubinrot
- ✓ Braunrot
- ✓ Alaskaweiß

### **Individualität garantiert: mit exklusiven Wunschfarben**

Auch **individuelle Farbwünsche**, ange-  
passt an Ihr Projekt, setzen wir um. Von  
ziegelrot bis tiefgrau, von naturbelassen bis  
glasiert sind auch alle Dachziegelfarben von  
Dachkeramik Meyer-Holsen möglich.

## OBERFLÄCHENFARBEN

---

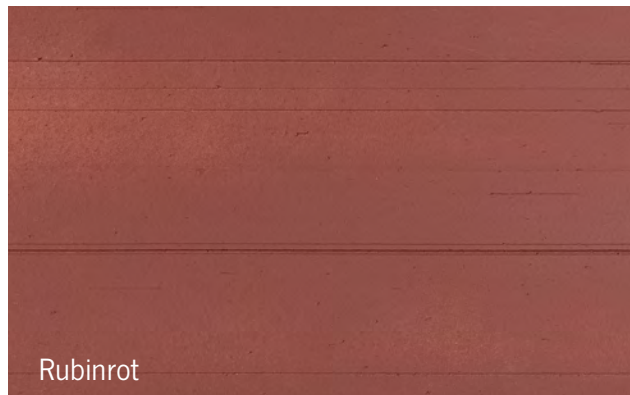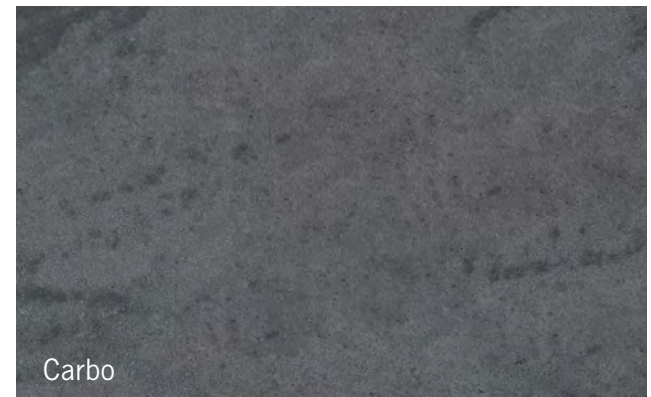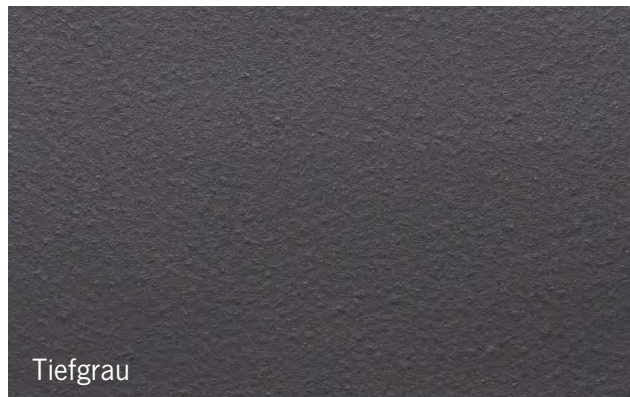



## INDIVIDUELLE OBERFLÄCHEN MACHEN IHR GEBÄUDE EINZIGARTIG

---



Natürliche Unregelmäßigkeiten,  
ursprüngliche Musterungen oder  
nuancierte Schattierungen verleihen  
dem VERTICO einen lebendigen Look.

Wählen Sie eine unserer fünf  
Oberflächen-Strukturen.

VERTICO Fassadenkeramik Oberfläche 200

## OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

---

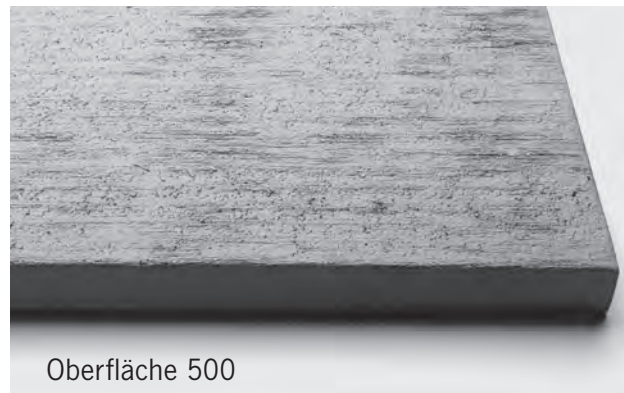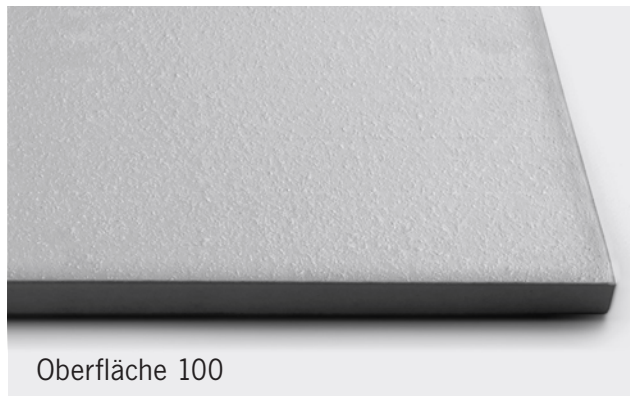



## J-PROFIL //

### TECHNISCHE DATEN

---

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Maße:                    | 500 x 240 x 35 mm                                              |
| Stärke:                  | 8 mm                                                           |
| Gewicht:                 | pro Fassadenelement ca. 3,3 kg<br>pro m <sup>2</sup> ca. 33 kg |
| Anzahl /m <sup>2</sup> : | ca. 10 Fassadenelemente                                        |
| Profile:                 | geklammert oder geschraubt                                     |

### BEFESTIGUNG

---

#### UNTERKONSTRUKTION:

- » Holzlattmaß 6x4 cm, S10
- » exklusives Metallprofil
  - exakt angepasst an den VERTICO

#### FASSADENELEMENTE:

Befestigung der einzelnen Elemente mit dem VERTICO-Clip oder mit Schrauben (6 Löcher pro Fassadenelement)



## **L-PROFIL //** TECHNISCHE DATEN

---

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Maße:                    | 500 x 240 x 35 mm                                              |
| Stärke:                  | 8 mm                                                           |
| Gewicht:                 | pro Fassadenelement ca. 3,3 kg<br>pro m <sup>2</sup> ca. 33 kg |
| Anzahl /m <sup>2</sup> : | ca. 10 Fassadenelemente                                        |
| Profile:                 | geschraubt                                                     |

## **BEFESTIGUNG**

---

### UNTERKONSTRUKTION:

» Holzlattmaß 6x4 cm, S10

### FASSADENELEMENTE:

Befestigung der einzelnen Elemente mit  
Schrauben (6 Löcher pro Fassadenelement)



S-Profil



## **S-PROFIL //** TECHNISCHE DATEN

---

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Maße:       | min. 235 x 235 x 13 mm<br>(Höhe 235 mm – 400 mm möglich) |
| Stärke:     | 13 mm                                                    |
| Gewicht:    | pro Fassadenelement ca. 2,6 kg                           |
| Anzahl /m²: | Bedarf bei Mindestüberdeckung ca. 8 cm<br>13,3 St./m²    |
| Profile:    | geschraubt                                               |

## **BEFESTIGUNG**

### UNTERKONSTRUKTION:

» Holzlattmaß 6x4 cm, S10

### FASSADENELEMENTE:

Befestigung der einzelnen Elemente  
mit Schrauben  
(2 Löcher pro Fassadenelement)

## PROJEKTE


---



Fassade, S-Profil, Rubinrot



Fassade, J-Profil, Carbo

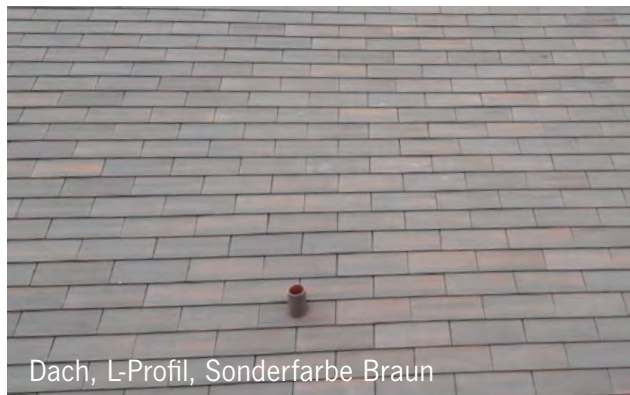

Dach, L-Profil, Sonderfarbe Braun



Fassade, J-Profil, Lavarot



Fassade, J-Profil, Sonderfarbe Champagner



# VERTICO

FASSADENKERAMIK

VERTICO GMBH  
TONSTR. 78 // 32609 HÜLLHORST  
FON 05744 940650

VERTICO.DE



Ein Unternehmen der  **160 JAHRE**  
NATÜRLICH TON.