

VERTICO

FASSADENKERAMIK



Ein Unternehmen der





VERTICO Fassadenkeramik in Alaskaweiß

VERTICO

Ein Haus ist so gut wie seine Hülle. Eine mit VERTICO bekleidete Gebäudefassade hat über Jahrzehnte Bestand. **Wartungsarm. Witterungsbeständig. Robust.**

Der VERTICO eignet sich zur **kompletten Bekleidung eines Gebäudes** – von der Fassade bis zum Dach – und als punktueller Akzent im Einklang mit anderen Materialien.

Das überlappende Fassadenkleid sorgt neben einer optimalen Hinterlüftung für ein besonders **schönes Lichtspiel**. Der Lichteinfall lässt die Schatten wandern und wandelt so im Verlauf des Tages die Fassadenoptik.

Unser Rohstoff: Ton. Kein anderes natürliches Material erreicht im Laufe der Jahre eine so lebendige Patina wie keramische Ziegel. Und das mit höchster Lebensdauer.

ECHTE SYSTEMVORTEILE AUF EINEN BLICK ZUSAMMENGEFASST.



SUPER LEICHT

Unter 33 kg/m² – leichter Transport, kräfteschonende Montage, geringe Belastung für die Fassade.



EINLEUCHTEND

Indirekte oder akzentuiert Beleuchtung durch das patentierte **VERTICO-Beleuchtungsprofil**. LED-Band (bauseits) wird verdeckt im Alu-Profil verlegt.

Nur in Verbindung mit dem J-Profil möglich.



EXTRA STARK

Patentiertes System: Kraftvolle und beständige Befestigung durch **VERTICO-Clip**. Ohne Bohren und Schrauben.

Nur in Verbindung mit dem J-Profil möglich.



AUSTAUSCH

Beschädigte Elemente schnell und partiell austauschbar dank VERTICO-Clip.

Nur in Verbindung mit dem J-Profil möglich.



ZEITSPAREND

Die Montage ist technisch unkompliziert, schnell und kann witterungsunabhängig erfolgen.



BESTÄNDIG

Frostsicher & UV-beständig – hält anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stand.

Vermoosung und Veralgung tritt durch die geringe Wasseraufnahme deutlich später auf.



NATÜRLICH TON

Nachhaltig und ökologisch verträglich:

- ressourcenschonend gefertigt aus regional abgebauten besten Ton, recycelbar.
- umfangreiche Projekte zur Reduzierung von CO₂ setzt die Dachkeramik Meyer-Holsen in Ihren Produktionsbetrieben bereits um
- 100 % grüner Strom aus europäischer Wasserkraft




40 JAHRE VOLLGARANTIE

Wir garantieren für die Dauer von 40 Jahren ab Lieferdatum die Übernahme der dem ausführenden Fachbetrieb entstehenden Kosten (Tariflöhne, Soziallasten und Hilfsstoffe) sowie die Anlieferung der Fassadenkeramik.

1. Ein Kostenvoranschlag für eventuelle Umdeckungsarbeiten ist uns einzureichen. Die Entscheidung über die Vergabe der Auswechslungs- oder Umdeckungsarbeiten behalten wir uns vor.
2. Die Garantie erstreckt sich auf die Witterungsbeständigkeit unserer keramischen Erzeugnisse, nicht auf Sturmschäden oder Schäden durch höhere Gewalt.



VERTICO-Clip

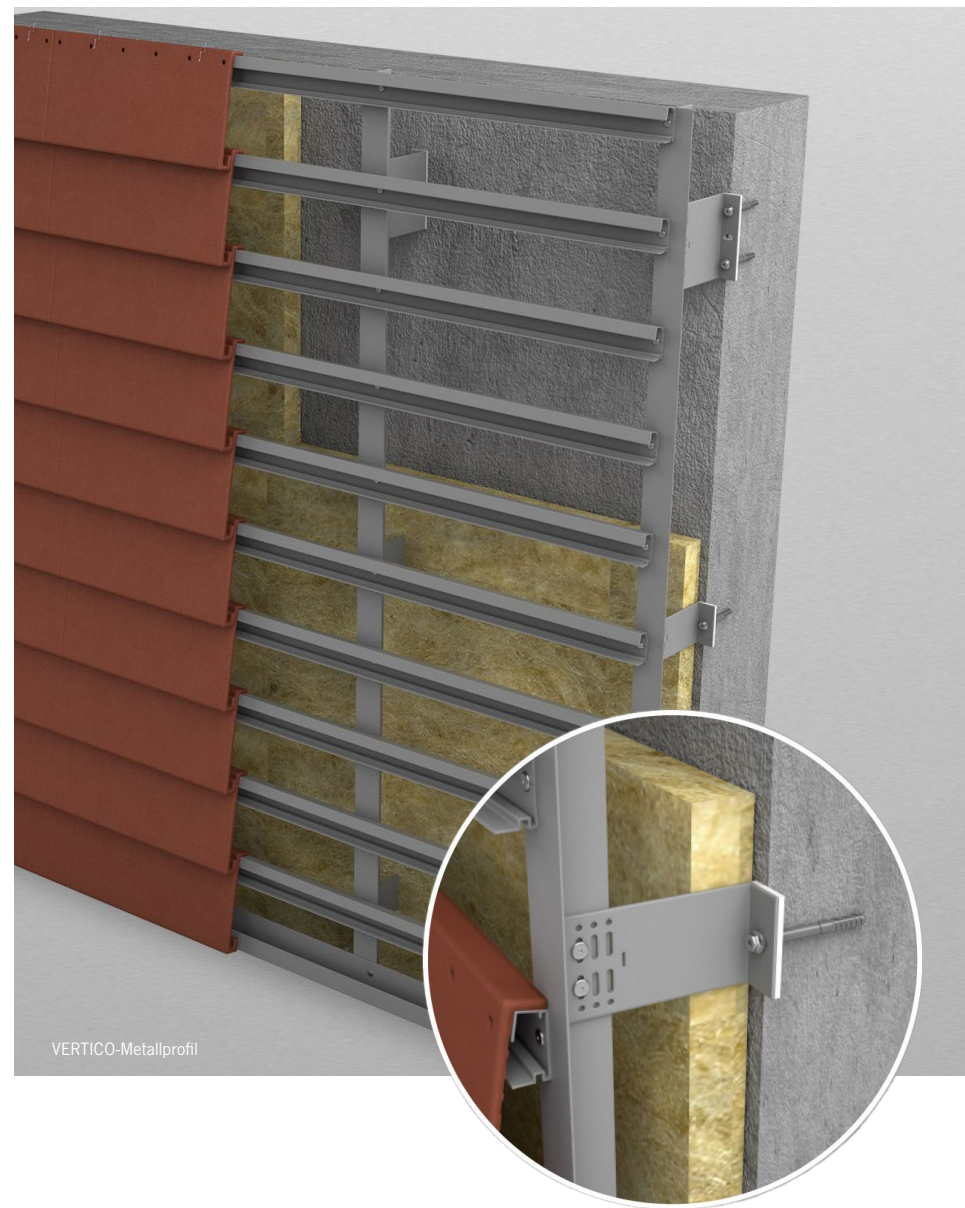

VERTICO-Metallprofil

SCHNELL & SICHER BEFESTIGT: VERTICO-CLIPSYSTEM UND VERTICO-METALLPROFIL

Das **VERTICO-Clipsystem** ist für Holzunterkonstruktionen und für das exklusive **VERTICO-Metallprofil** geeignet.

Vorteile des Metallprofils:

- ✓ Optimal angepasst an das VERTICO J-Profil
- ✓ Langlebiges, witterungsbeständiges Material aus Aluminium
- ✓ Nicht brennbar

VERTICO-Clip – ein neuartiges, nicht sichtbares Clipsystem:
entwickelt für eine einfache und sichere Montage des VERTICO J-Profils.

Vorteile unseres Clipsystems:


- ✓ Einzelne Elemente lassen sich ohne viel Aufwand austauschen
- ✓ Weniger Arbeitsschritte bei der Montage nötig
- ✓ Verbindet die Fassadenelemente sicher miteinander
- ✓ Patentiert seit 2023



Durch die Verwendung des VERTICO-Clips ist der **Austausch einzelner Platten ohne Rückbau** der gesamten Fassade möglich. Der neu einsetzte VERTICO ist durch das Clipsystem genauso kraftvoll mit der Unterkonstruktion verbunden.



So funktioniert es:
Videoanleitung zum
Austausch

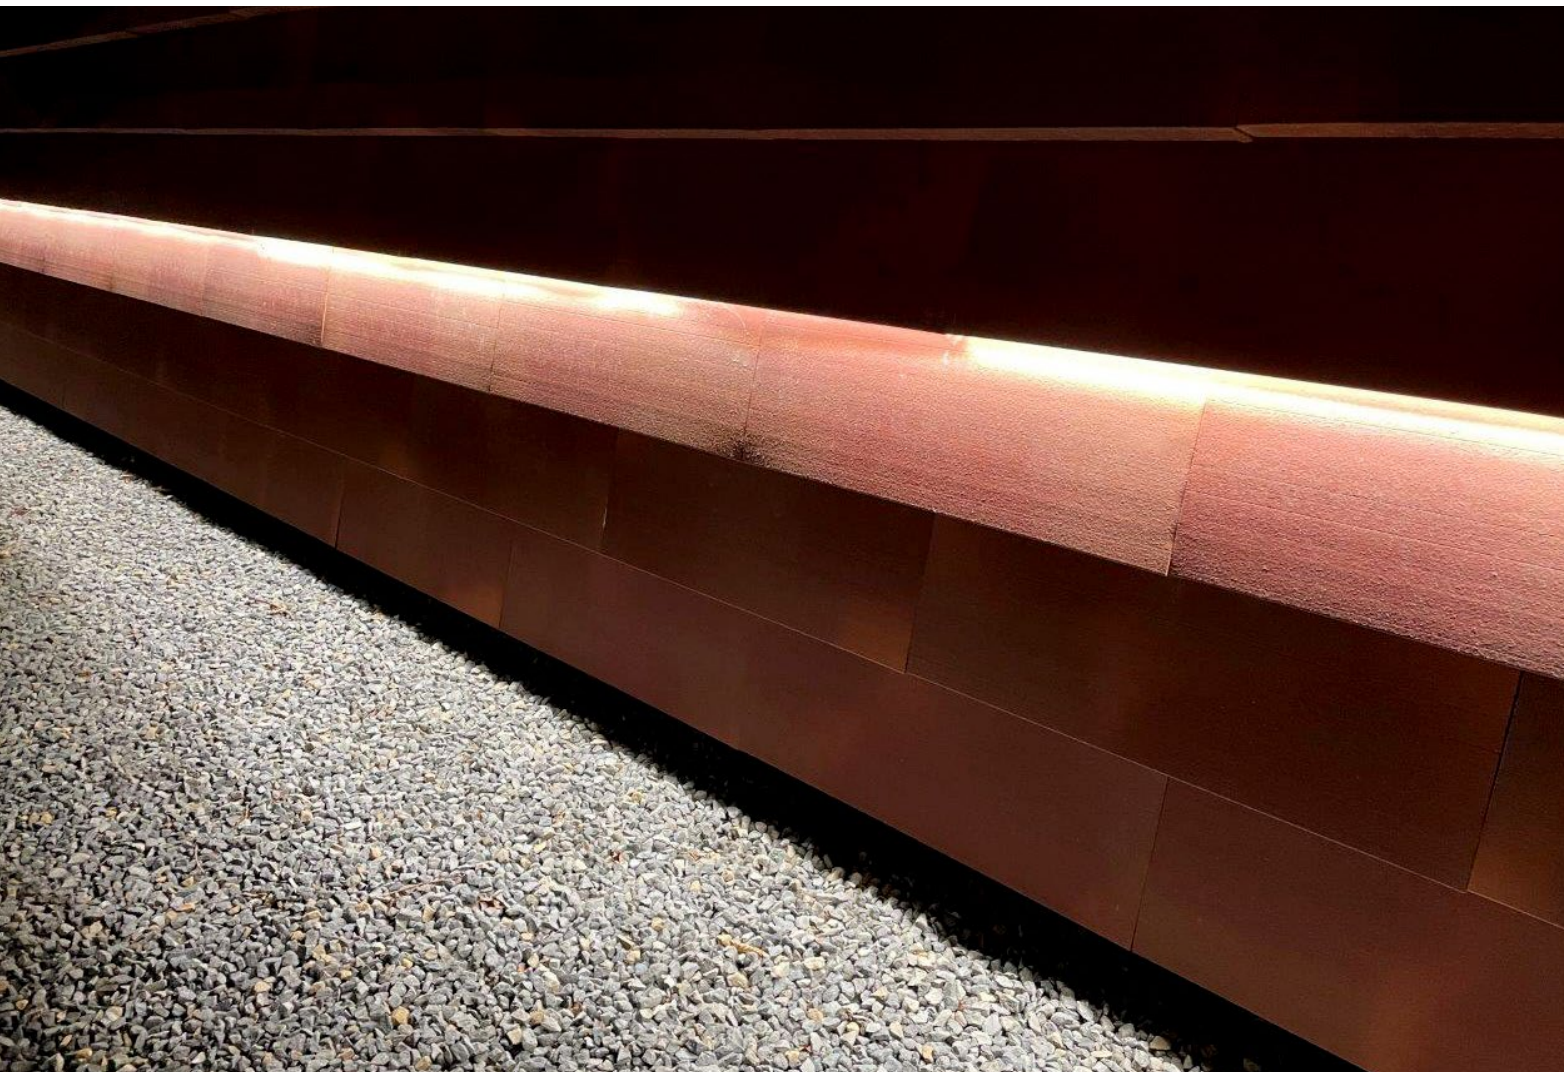

VERTICO-BELEUCHTUNGSPROFIL

Mit dem patentierten Alu-Profil setzen Sie Ihr Gebäude durch LED-Beleuchtung gekonnt in Szene.

Das indirekte Lichtspiel akzentuiert die Gebäudearchitektur und stellt gekonnt Details in den Fokus.

Vorteile des VERTICO-Beleuchtungsprofils:

- ✓ Optimale Ausleuchtung von Wegen und Schildern
- ✓ Exakt auf die Beschaffenheiten des VERTICO mit J-Profil abgestimmt
- ✓ Nahezu jedes LED-Band einfach und nicht sehbar verlegen (LED-Band ist bauseits zu stellen)



ANSPRECHENDE DETAIL-LÖSUNGEN & SAUBERE ECKAUSBILDUNG


PASSGENAUE ECKAUSBILDUNG

Für die Gebäudeecken liefern wir zu jedem Modell die passenden Innen- und Außen-eckelemente.

DETAIL-LÖSUNGEN

Außenanschlüsse, Schalter und Steckdosen
sowie Befestigungen für Fallrohre –
wir bieten optisch ansprechende Lösungen.



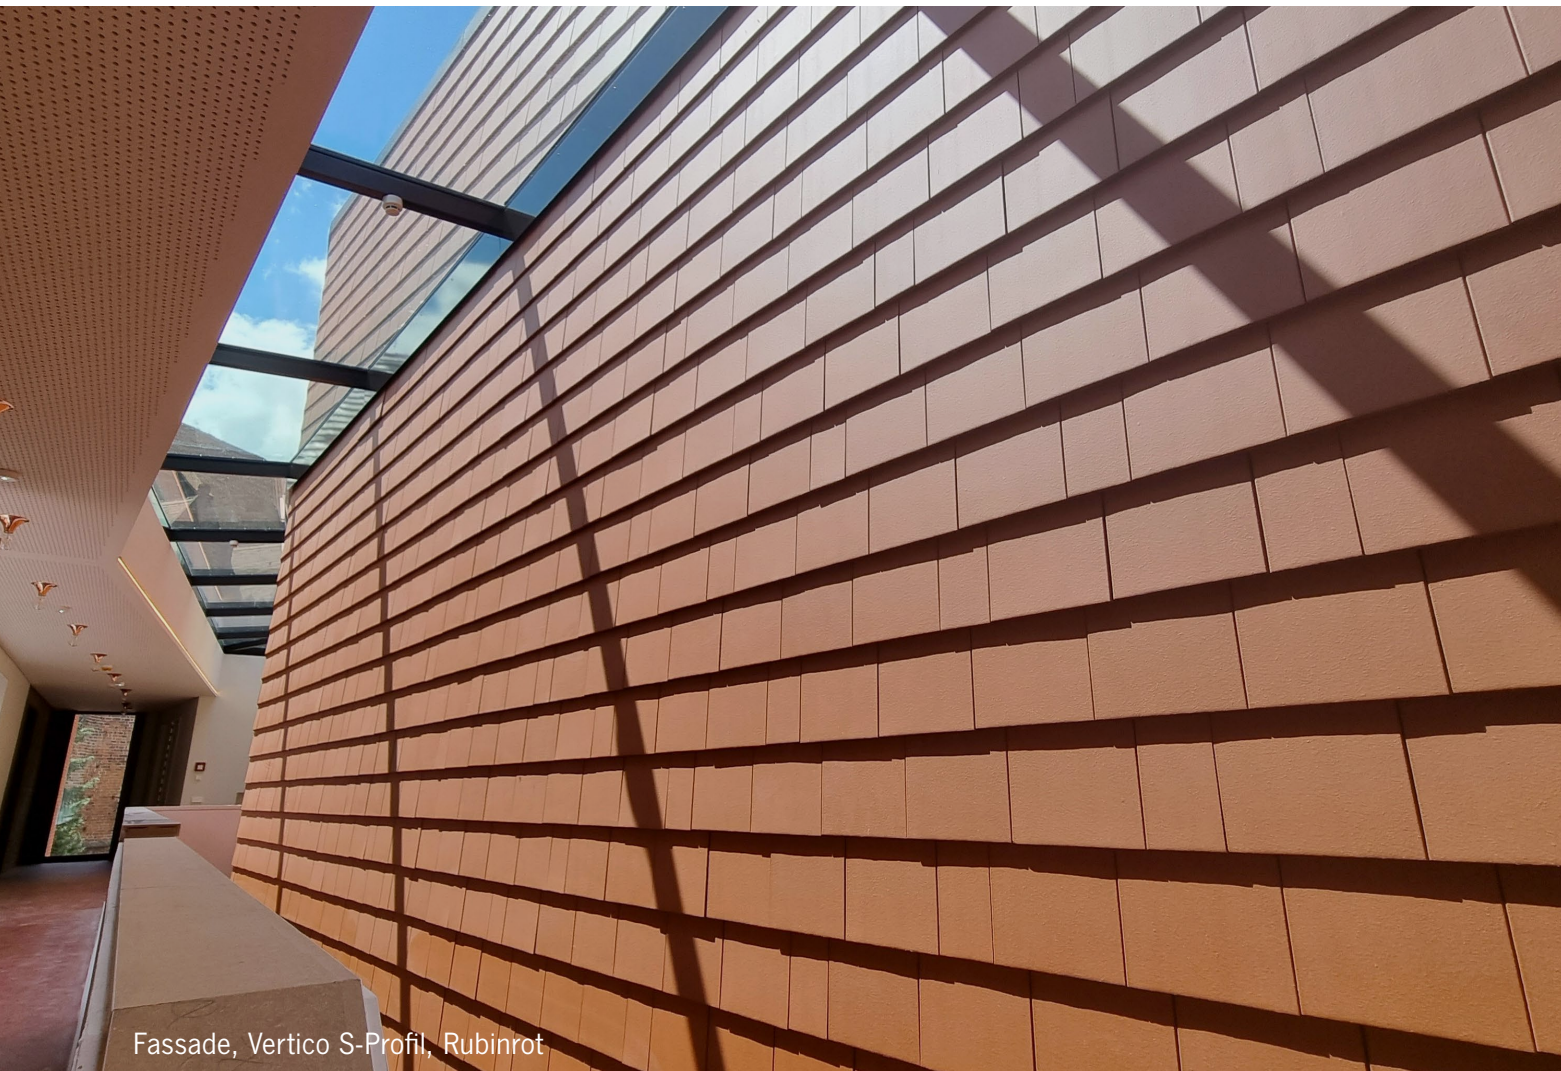

Fassade, Vertico S-Profil, Rubinrot

AUS ZUSAMMENSPIEL VON FARBE UND ARCHITEKTUR WIRD PURE ÄSTHETIK






Damit die Fassadenoptik zur Architektur Ihres Gebäudes passt, stehen Ihnen bei der VERTICO Fassadenkeramik **sechs Standardfarben** mit verschiedener Oberflächenstruktur zur Auswahl:

- ✓ champagner
- ✓ alaskaweiß
- ✓ arizona-red
- ✓ canyon-red
- ✓ braunrot
- ✓ rauchgrau
- ✓ betongrau
- ✓ carbo

Individualität garantiert: mit exklusiven Wunschfarben

Auch **individuelle Farbwünsche**, angepasst an Ihr Projekt, setzen wir um. Von ziegelrot bis tiefgrau, von naturbelassen bis glasiert sind auch alle Dachziegelfarben von Dachkeramik Meyer-Holsen möglich.

OBERFLÄCHENFARBEN

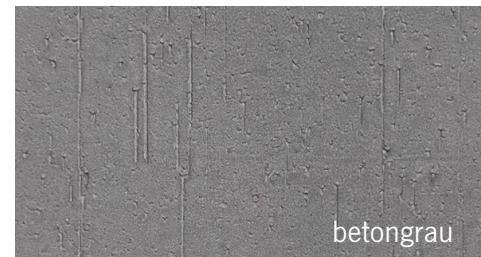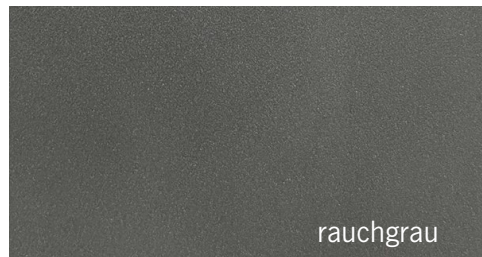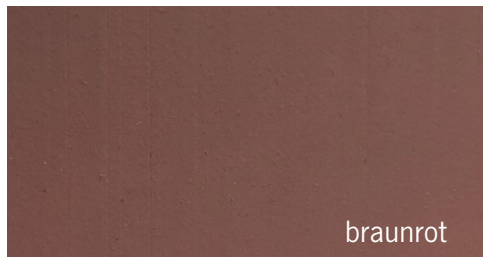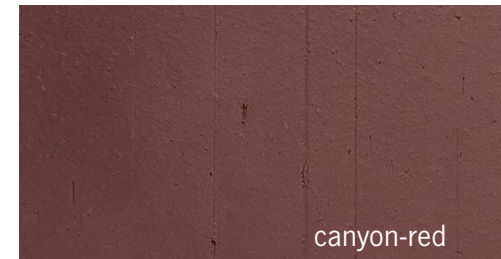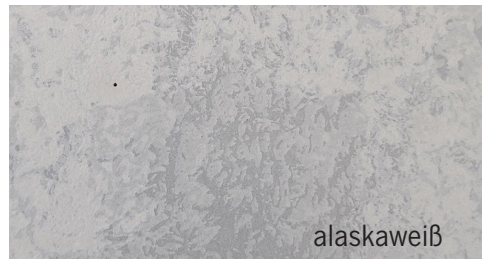




VERTICO Fassadenkeramik Oberfläche 200

INDIVIDUELLE OBERFLÄCHEN MACHEN IHR GEBÄUDE EINZIGARTIG

Natürliche Unregelmäßigkeiten,
ursprüngliche Musterungen oder
nuancierte Schattierungen verleihen
dem VERTICO einen lebendigen Look.

Wählen Sie eine unserer fünf
Oberflächen-Strukturen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

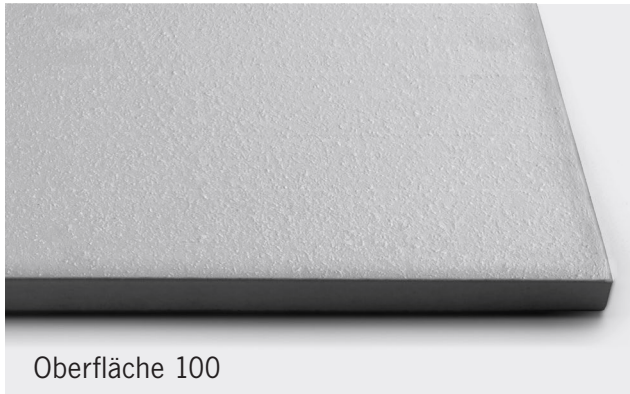



J-Profil



J-PROFIL //

TECHNISCHE DATEN

Maße:	500 x 240 x 35 mm
Stärke:	8 mm
Gewicht:	pro Fassadenelement ca. 3,3 kg pro m ² ca. 33 kg
Anzahl/m ² :	ca. 10 Fassadenelemente
Profile:	geklammert oder geschraubt

BEFESTIGUNG

UNTERKONSTRUKTION:

- » Holzlattmaß 6x4 cm, S10
- » exklusives Metallprofil
 - exakt angepasst an den VERTICO

FASSADENELEMENTE:

Befestigung der einzelnen Elemente mit dem VERTICO-Clip oder mit Schrauben (6 Löcher pro Fassadenelement)



L-PROFIL //

TECHNISCHE DATEN

Maße:	500 x 240 x 35 mm
Stärke:	8 mm
Gewicht:	pro Fassadenelement ca. 3,3 kg pro m ² ca. 33 kg
Anzahl/m ² :	ca. 10 Fassadenelemente
Profile:	geschraubt

BEFESTIGUNG

UNTERKONSTRUKTION:

» Holzlattmaß 6x4 cm, S10

FASSADENELEMENTE:

Befestigung der einzelnen Elemente mit
Schrauben (6 Löcher pro Fassadenelement)



S-Profil



S-PROFIL //

TECHNISCHE DATEN

Maße:	min. 235 x 235 x 13 mm (Höhe 235 mm – 400 mm möglich)
Stärke:	13 mm
Gewicht:	pro Fassadenelement ca. 2,6 kg
Anzahl/m²:	Bedarf bei Mindestüberdeckung ca. 8 cm 13,3 St./m²
Profile:	geschraubt

BEFESTIGUNG



UNTERKONSTRUKTION:

» Holzlattmaß 6x4 cm, S10

FASSADENELEMENTE:

Befestigung der einzelnen Elemente
mit Schrauben
(2 Löcher pro Fassadenelement)

PROJEKTE

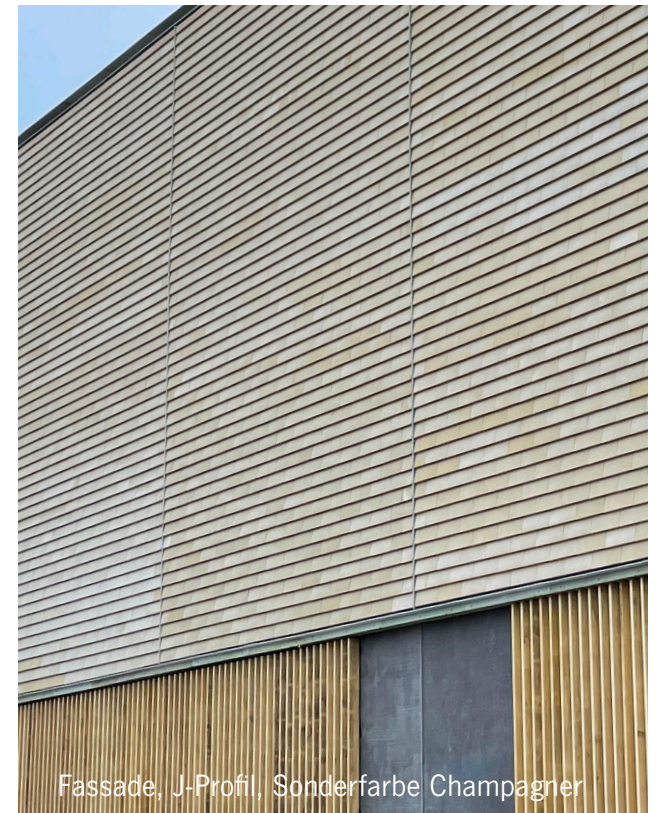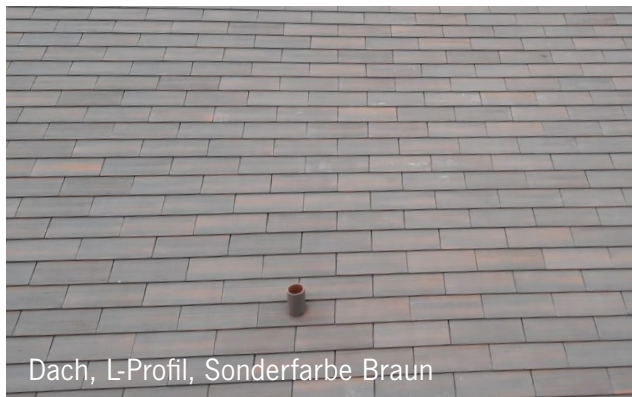



VERTICO

FASSADENKERAMIK

VERTICO GMBH

TONSTR. 78 // 32609 HÜLLHORST

FON 05744 940650

VERTICO.DE



Ein Unternehmen der  160 JAHRE
NATÜRLICH TON.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Key-Account Manager:



Sören Diederichs

E-Mail: soeren.diederichs@meyer-holsen.de

Tel.: +49 5744 940 216

Mobil: 0151 41890503