

VERTICO

FASSADENKERAMIK



Keramische Gebäudehülle
mit lebendigem Licht- und
Schattenspiel.

Element ab $< 35 \text{ kg/m}^2$
LEICHT

40 Jahre
VOLLGARANTIE

Werkstoff
TON





Eine Hülle mit Charakter

Ein Haus ist nur so gut wie seine Hülle. Eine mit VERTICO bekleidete Gebäudefassade kann bei fachgerechter Planung, Ausführung, Hinterlüftung und Instandhaltung eine Nutzungsdauer über mehrere Jahrzehnte betragen.

Die erforderlichen Querschnitte sowie Zu- und Abluftöffnungen sind gemäß den technischen Vorgaben festzulegen. Sie ist wartungsarm und witterungsbeständig.

165+

JAHRE KERAMIK-
KOMPETENZ
BEI MEYER-HOLSEN

Acht

STANDARDFARBEN PLUS
WUNSCHFARBEN

Fünf

PROFILVARIANTEN FÜR
DIE FASSADE

SYSTEM

Echte Vorteile auf einen Blick



LEICHT

je nach Keramikprofil ab < 35 kg/m², leichter Transport und geringe Belastung der Fassade.



BESTÄNDIG

Frostsicher, UV-beständig und geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.



BEFESTIGUNG

Befestigung durch VERTICO-Clip - ohne Bohren und Schrauben im J-Profil.



AUSTAUSCH

Beschädigte Elemente lassen sich beim J-Profil schnell und partiell austauschen.



ZEITSPAREND

Trockenmontage, ohne witterungsabhängige Aushärtungszeiten.



EINLEUCHTEND

Akzentuierte Beleuchtung durch das patentierte VERTICO-Beleuchtungsprofil.



WERKSTOFF TON

Keramische Fassadenelemente aus gebranntem Ton.



40 JAHRE


Vollgarantie für keramische Witterungsbeständigkeit gemäß Garantiebedingungen.

Unter: www.vertico.de/garantie


PROFILE

Varianten für präzise Fassadenbilder

Mit den VERTICO-Profilen steuern Sie Fugenbild, Reliefwirkung und technische Befestigung. Für die Entwurfs- und Ausführungsplanung sind die Profile J, L, S, XS und R verfügbar.

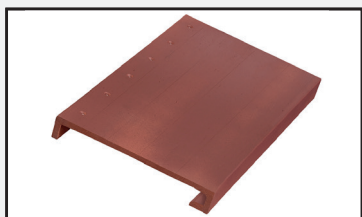

J-PROFIL
geklammert oder
geschraubt

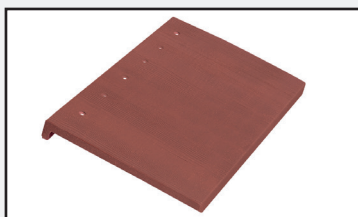


L-PROFIL
geschraubt



S-PROFIL
geschraubt



XS-PROFIL
geschraubt

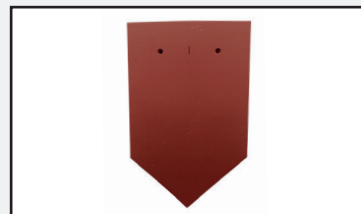

R-PROFIL
geschraubt

Profil	Maße	Stärke	Gewicht	Einsatz / Befestigung
J	500 x 240 x 35 mm	8 mm	ca. 35 kg/m ²	Clip oder Schrauben
L	500 x 240 x 35 mm	8 mm	ca. 35 kg/m ²	Schrauben
S	235* x 400 x 13 mm	13 mm	ca. 2,6 kg/Stk	Schrauben, Dach: Klammer
XS	140 x 270 x 12 mm	12 mm	ca. 1 kg/Stk	Schrauben, Dach: Klammer
R	235 x 400 mm	13 mm	ca. 2,3 kg/Stk	Schrauben, Dach: Klammer

Hinweis: Die konkreten Anschlussdetails, Unterkonstruktionen und Befestiger sind projektspezifisch mit der technischen Beratung abzustimmen.

*Höhe 235 mm bis 400 mm möglich.

BEFESTIGUNG

Schnell & sicher befestigt




VERTICO-Clip

Ein neuartiges, nicht sichtbares Clipsystem für eine einfache und sichere Montage des VERTICO J-Profils.

- Einzelne Elemente lassen sich ohne viel Aufwand austauschen
- Weniger Arbeitsschritte bei der Montage
- Sichere Verbindung der Fassadenelemente
- Patentiert seit 2023

VERTICO-Metallprofil

Exakt auf das keramische Profil abgestimmtes Aluminiumprofil, nicht brennbar und für projektspezifische Anforderungen der Unterkonstruktion ausgelegt.

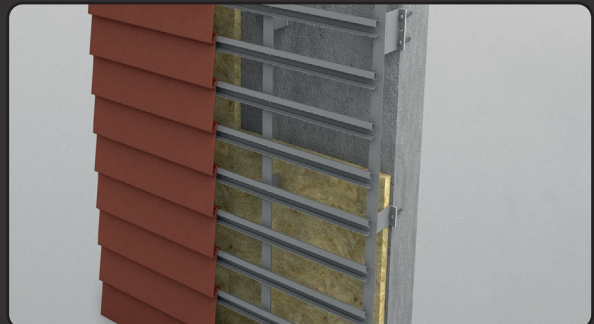


Durch die Verwendung des VERTICO-Clips ist der Austausch einzelner Fassadenelemente ohne Rückbau der gesamten Fassade möglich. Das neu eingesetzte Element ist wieder kraftvoll mit der Unterkonstruktion verbunden.

Architekten-Plus: austauschfreundliche J-Profil Bekleidung


FARBE & OBERFLÄCHE

Aus Farbe und Architektur wird Ästhetik

Die Fassadenoptik lässt sich über Standardfarben, Oberflächenstrukturen und projektspezifische Wunschfarben präzise auf den Entwurf abstimmen.




champagnerweiß




alaskaweiß




arizonarot




canyonrot




braunrot



rauchgrau



betongrau




carbograu


Oberflächenstrukturen

Natürliche Unregelmäßigkeiten, ursprüngliche Musterungen und nuancierte Schattierungen verleihen VERTICO einen lebendigen Look.

Wunschfarben möglich



#100



#200



#400



#500

Architektur in ihrer schönsten Form

Vertico Fassadenkeramik eröffnet vielfältige Möglichkeiten, zeitgemäße Architektur mit Fassadenelementen aus Ton zu gestalten. Präzise Details für dauerhaft funktionale Fassaden.



HINTERLÜFTUNG

Unterstützt einen geregelten Feuchteabtransport und trägt so zum langfristigen Funktionserhalt der Fassadenkonstruktion bei.



Form, Farbe und Harmonie

VERTICO Fassadenkeramik überzeugt durch klare Linien, natürliche Farben und eine ruhige, rhythmische Wirkung.

Für Architektur mit bleibender gestalterischer Qualität.



Natürlich
und zeitlos

Klare Formen,
ruhige Wirkung

Flexibel in Farbe
und Struktur



Details


Außenanschlüsse, Schalter, Steckdosen und Befestigungen für Fallrohre können optisch sauber in das Fassadensystem integriert werden.



VERTICO LED-Beleuchtungsprofil

Das patentierte Alu-Profil setzt Gebäude mit indirekter oder akzentuierter LED-Beleuchtung in Szene.

LED-Band bauseits.

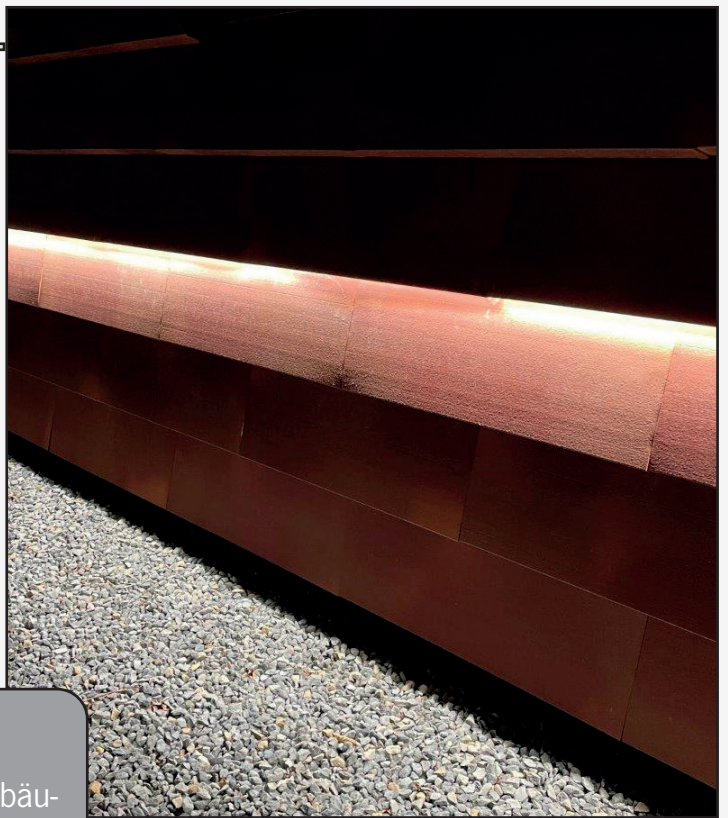

Fallrohrbefestigung

Ansprechende Lösungen für Befestigungen und Durchdringungen.



Außenanschlüsse

Details für Schalter, Steckdosen und Wasseranschlüsse.

Planungsrelevante Punkte

- Hinterlüftete Fassadenbekleidung vom Sockel bis zum Dachanschluss denken
- Eckausbildungen projektspezifisch mit Innen- und Außen-Eckelementen lösen
- Profilwahl, Farbton und Oberfläche frühzeitig mit der Fassadengestaltung abstimmen
- Technische Details mit Fachberatung und Montageanleitung koordinieren

REFERENZEN

PROJEKTBEISPIELE

Keramische Fassadenlösungen von VERTICO überzeugen durch Witterungsbeständigkeit, Ästhetik und architektonische Vielfalt.



VALLØ STRAND

Wohnhäuser, Dänemark



LOUISENLUND

Bildungsstätte, Deutschland



Æblerosen

Wohnhaus, Dänemark



FJORDMARK

Kulturzentrum, Dänemark



GARTNERGRUNDEN

Wohnhäuser, Dänemark




NORDHEIDE

Einfamilienhaus, Deutschland

REFERENZ BILLUND

PROJEKTBEISPIEL

Æblerosen Billund, Dänemark

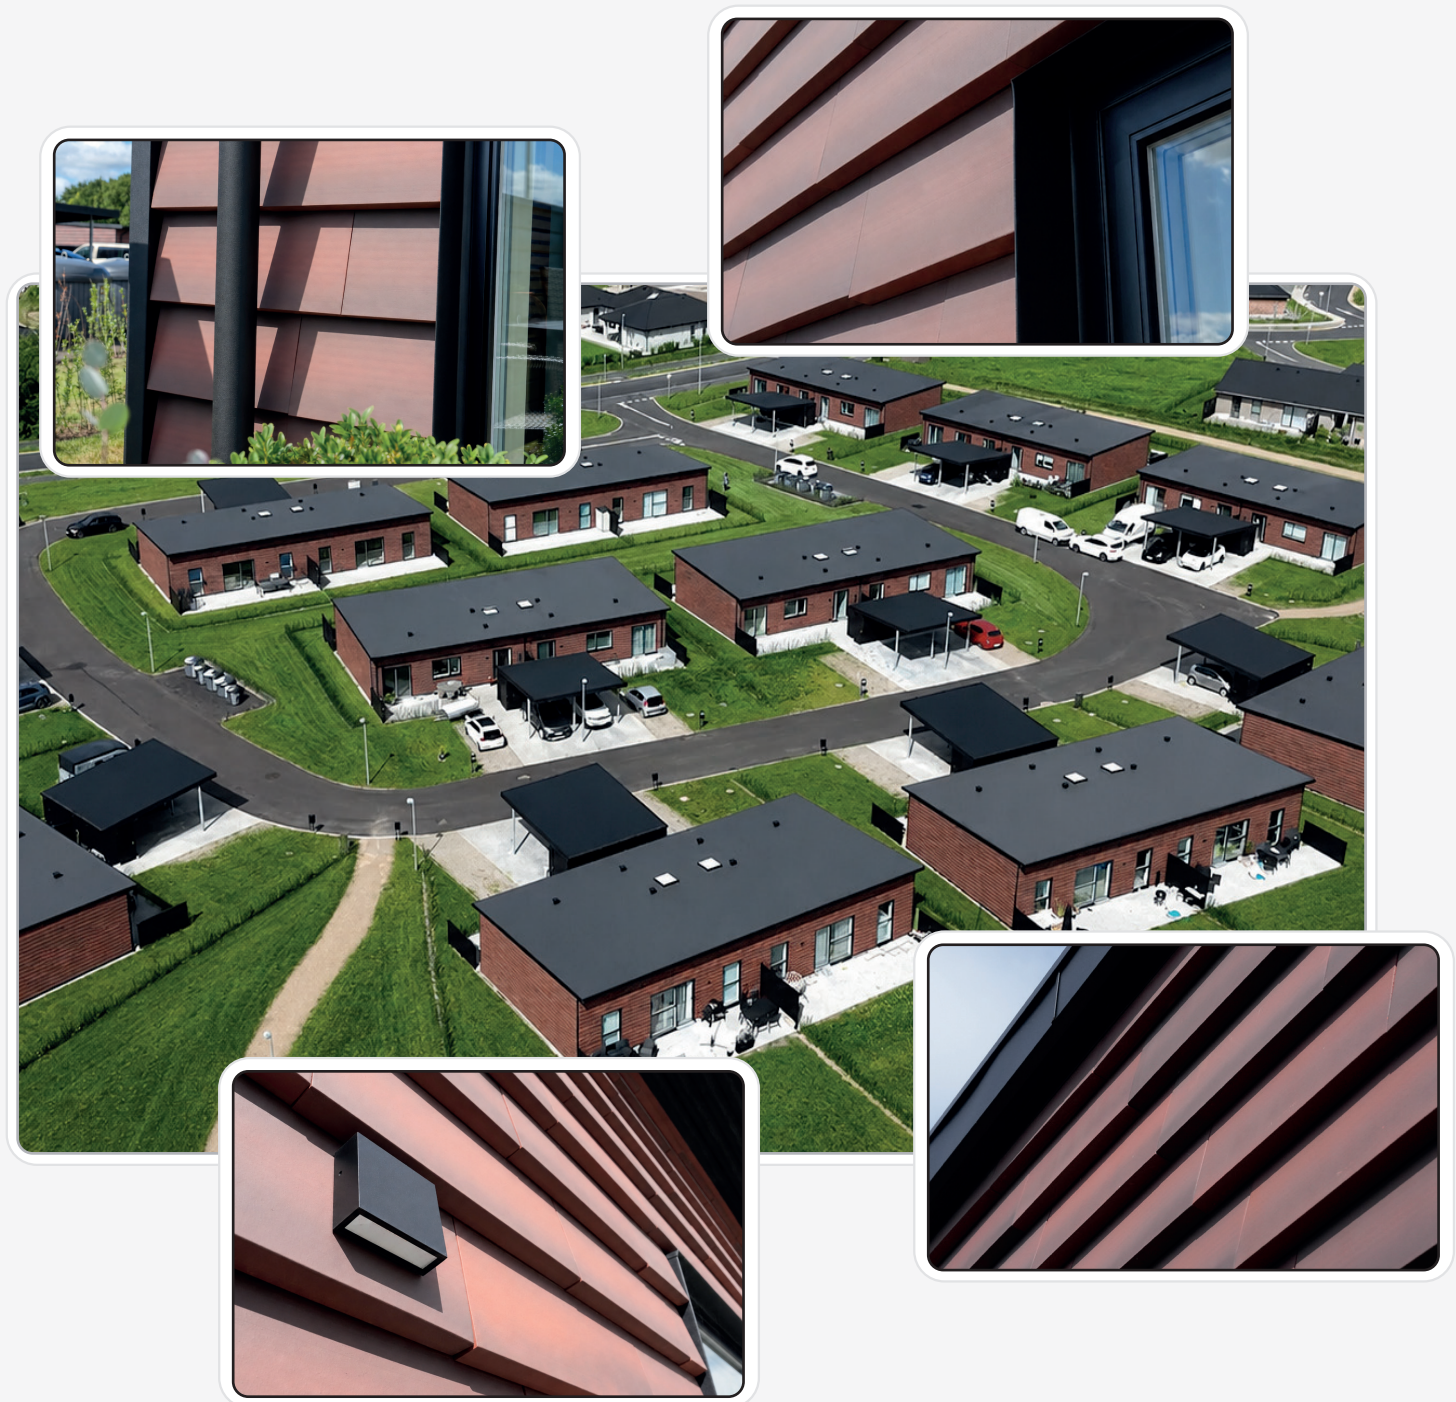

VERTICO



Projektstart mit technischer Beratung

Für Architekten, Fachhandwerker, Bauherren und Projektleiter nimmt sich die Fachberatung Zeit - von der Fassadenidee bis zur ausführungssicheren Detailklärung.

Vertico GmbH

TONSTRASSE 78 32609 Hüllhorst
TELEFON +49 5744 940 650
E-MAIL info@vertico.de
WEB www.vertico.de



Technische Fragen
Key-Account Manager
Sören Diederichs
soeren.diederichs@
meyer-holsen.de

+49 5744 940 216
+49 151 41890503